

PDU / ATS INDUSTRIALES

**PDU Unidad de
Distribución
Energética (Power
Distributor Unit)
es la versión
profesional para
armarios rack.**

**La mejor administración de energía a nivel
profesional e industrial**

PDU /ATS

PDU Unidad de Distribución Energética (Power Distributor Unit) es la versión profesional para armarios rack, básicamente un dispositivo que permite conectar varios equipos a la corriente eléctrica cuando las tomas son limitadas o han de colgar de un UPS y suministro de la urbe.

Diseño para Data-Centers y salas de servidores, utilizado para servidores donde existe una alta densidad de equipos activos y la calidad de la distribución de energía.


Versión profesional e industrial

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Fácil instalación ya que cuenta con sistema de tomas de torsión directas tanto para entrada y salida a carga.
- Libre de mantenimiento.


RACKEABLE

El PDU / ATS está diseñado para su fácil anclaje en rack, ocupando 1 unidad de rack (1 u)

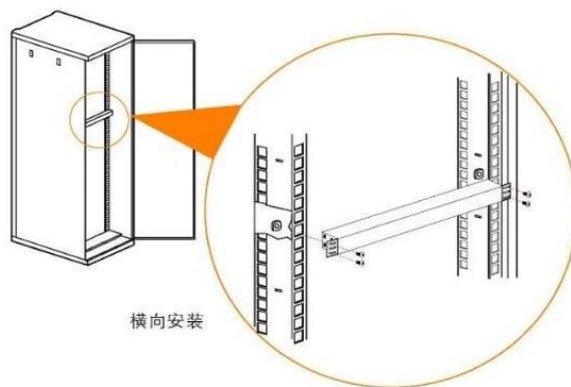

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material robusto y ligero
- Diseño modular ampliable
- Máxima seguridad y calidad en conexión
- Bases equipadas con protección de carga
- Alimentación de 15A / 30A / 60A
- Monofásico, bifásico y trifásico
- Conectores polarizados y aterrizado
- Fuentes de entrada x 2 simultánea

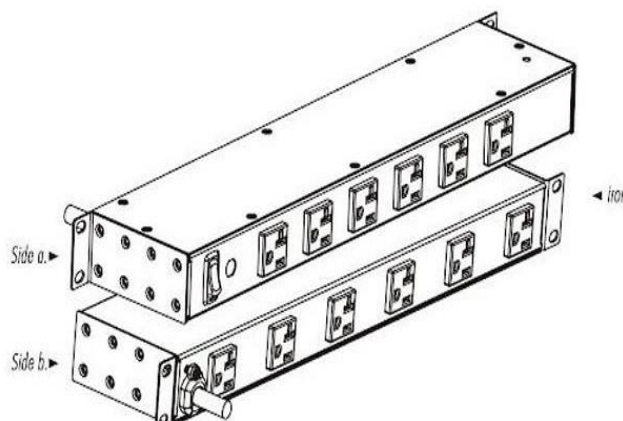

APLICACIONES



DATACENTERS

Los DATACENTER son una carga muy sensible, una falla de suministro eléctrico, aunque sea por segundos, puede tener consecuencias desastrosas para un negocio tales como; pérdida de datos, pérdida de transacciones, etc.

UPS EnergyCorp garantiza el suministro de energía eléctrica a los DATACENTER satisfaciendo las necesidades de sus clientes.

EQUIPO INDUSTRIAL CRÍTICO

Se debe evitar a toda costa una perturbación eléctrica que pudiese tener como consecuencia el apagado brusco de máquinas de una planta, ya que, se pueden averiar o causar pérdidas económicas por falta de producción. Las capacidades del UPS pueden adaptarse a cualquier tipo de carga garantizando la continuidad y eficiencia del suministro eléctrico



SALUD

En el ámbito de la salud se necesita un nivel más alto de seguridad debido a que estas operaciones bajo ningún concepto pueden detenerse, una interrupción puede causar pérdidas humanas.

SERVICIOS FINANCIEROS

Este sector requiere de un suministro eléctrico ininterrumpido para conseguir la mayor efectividad en sus operaciones. El UPS le asegurará suministro de energía eléctrica regulada y confiable en cualquier escenario



FICHA TÉCNICA

PARÁMETROS	MONOFÁSICO	BIFÁSICO	TRIFÁSICO
VOLTAJE	120 L – N	220 L - L	220 L – L
AMPERAJE	15 / 30 / 60	30 / 60	30 / 60
CONECTOR DE ENTRADA	5-15P 2 Pole 3 Wire Grounding  Straight Blade Plug 15A 125V	L5-30P 2 Pole 3 Wire Grounding  Locking Blade Plug 30A 125V	L14-30P 3 Pole 4 Wire Grounding  Locking Blade Plug 30A 125/250V
TOMA DE CARGA	5-15R 2 Pole 3 Wire Grounding  Straight Blade Receptacle 15A 125V	L5-30R 2 Pole 3 Wire Grounding  Locking Blade Receptacle 30A 125V	L14-30R 3 Pole 4 Wire Grounding  Locking Blade Receptacle 30A 125/250V
TIPO	HORIZONTAL	HORIZONTAL	HORIZONTAL
NORMA	CE-UL	CE-UL	CE-UL
U-RACK	1-U	1-U	1-U